


ALU lade

01	BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-	
	Lade inwendig 30 t-m 70 [mm]	262	361	460	559	658	Combinaties van meerdere lades naast elkaar													
	Unit uitwendig [mm]	323	422	521	620	719	818	917	1.016	1.115	1.214	1.313	1.412							
	Lade inwendig 80 t-m 100 [mm]	Geen combinatie mogelijk					763	863	963	Geen combinatie mogelijk										
	Unit uitwendig [mm]						821	921	1.021											
02	HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-	-	
	Lade inwendig [mm]	117	196	275	354	432	511	590	Combinaties van meerdere lades boven elkaar											
	Benaming type lade	A	B	C	D	E	F	G												
	Hoogte aluminium ladewang [mm]	86	177	177	177	330	330	330												
	Hoogte aluminium tussenschot [mm]	76	168	168	168	320	320	320												
	Unit uitwendig met bovenplaat [mm]	193	272	350	429	508	587	665	762	841	920	998	1.077	1.156	1.235	1.313				
	Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	209	288	366	445	524	603	681	778	857	936	1.014	1.093	1.172	1.251	1.329				
	Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	299	378	456	535	614	693	771	868	947	1.026	1.104	1.183	1.262	1.341	1.419				
03	DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	
	Lade inwendig [mm]	458	508	558	608	658	758	903	1.048	1.193	1.338	1.483	1.628	1.773						
	Percentage openen lade [%]	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%						
	Standaard tussenschot	-	-	-	-	-	-	1 tussenschot wordt gemonteerd tijdens de productie												
	Maximaal laadvermogen per lade	60 KG						100 KG												
	Montagewijze	Standaard met spindels (*)						Standaard met montagebeugel (*)												
		* Montagewijze kan op verzoek worden aangepast in de productie																		
	Unit uitwendig [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903						
	De handgreep (32 mm) is meegenomen in de uitwendige diepte																			

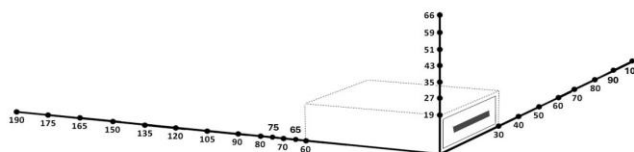


Vario slede

04 BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	262	361	460	559	658	763	863	963								
Unit uitwendig [mm]	321	420	519	618	717	821	921	1.021								
Unit uitwendig (incl. bouten) [mm]	341	440	539	638	737	841	941	1.041								

05 HOOGTE	13	22	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	86	176	329													
Unit uitwendig [mm]	120	210	363													

06 DIEPTE	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.303	1.403	1.503				
Max laadvermogen per Vario slede	100 KG																
Unit uitwendig [mm]	504	554	604	654	754	854	954	1.054	1.154	1.254	1.362	1.462	1.562				
Handgreep	De vergrendeling (52 mm) is meegenomen in de uitwendige diepte																



Open vak

07 BREEDTE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	79	178	277	376	475	574	673	772	871	970	1.069	1.168	1.267	1.366			
Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar																	
Unit uitwendig [mm]	125	224	323	422	521	620	719	818	917	1.016	1.115	1.214	1.313	1.412			

08 HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-
Open vak inwendig [mm]	161	240	318	397	476	555	633	Combinaties van meerdere open vakken boven elkaar									
Unit uitwendig [mm]	193	272	350	429	508	587	665	762	841	920	998	1.077	1.156	1.235	1.313		
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	209	288	366	445	524	603	681	778	857	936	1.014	1.093	1.172	1.251	1.329		
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	299	378	456	535	614	693	771	868	947	1.026	1.104	1.183	1.262	1.341	1.419		

09 DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855				
Unit uitwendig [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871				

