


ALU Schublade

01 BREITE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
Schublade innen 30 t-m 70 [mm]	262	361	460	559	658	Kombinationen aus mehreren Schubladen												
Externe Einheit [mm]	317	416	515	614	713	812	911	1.010	1.109	1.208	1.307	1.406						
Schublade innen 80 t-m 100 [mm]	Keine Kombination möglich					763	863	963	Keine Kombination möglich									
Externe Einheit [mm]						815	915	1.015										

02 HÖHE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-	-	-
Schublade innen [mm]	117	196	275	354	432	511	590	Kombinationen aus mehreren Schubladen											
Bezeichnung des Schubladentyps	A	B	C	D	E	F	G												
Höhe der Schubkastenführung [mm]	86	177	177	177	330	330	330												
Höhe der Trennwand [mm]	76	168	168	168	320	320	320												
Externe Einheit mit Deckplatte [mm]	193	272	351	430	509	588	667	764	843	922	1.001	1.080	1.159	1.238	1.317				
Einheit mit erhöhtem Rand „niedrig“ 20 mm	209	288	367	446	525	604	683	780	859	938	1.017	1.096	1.175	1.254	1.333				
Gerät mit erhöhtem Rand „hoch“ 110 mm	299	378	457	536	615	694	773	870	949	1.028	1.107	1.186	1.265	1.344	1.423				

03 TIEFEN	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-						
Schublade innen [mm]	458	508	558	608	658	758	903	1.048	1.193	1.338	1.483	1.628	1.773												
Prozentsatz der Schalenöffnung (%)	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%												
Standard-Trennwand	-	-	-	-	-	-	1 Trennwand wird während der Produktion eingebaut																		
Max. Tragfähigkeit pro Schublade	60 KG						100 KG																		
Montagemethode	Standard mit Spindeln (*)						Standard mit Montagebügel (*)																		
* Montageart kann auf Anfrage in der Produktion angepasst werden																									
Externe Einheit [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903												
Handgriff	Die Höhe des Griffs (32 mm) ist in den Außenmaßen enthalten.																								

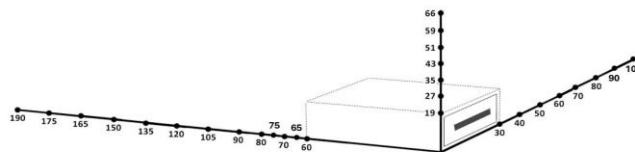


Vario Schlitten

04 BREITE	30	40	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlitten innen [mm]	262	361	460	559	658	763	863	963										
Externer Einheit [mm]	321	420	519	618	717	821	921	1.021										
Externer Einheit [mm] (incl. Bolzen) [mm]	341	440	539	638	737	841	941	1.041										

05 HÖHE	13	22	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlitten innen [mm]	86	176	329															
Externe Einheit [mm]	120	210	363															

06 TIEFEN	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	-	-	-	-	-	-
Schlitten innen [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.303	1.403	1.503						
Maximale Tragkraft pro Vario-Schlitten	100 KG																		
Externe Einheit [mm]	504	554	604	654	754	854	954	1.054	1.154	1.254	1.362	1.462	1.562						
Handgriff	Die Höhe des Griffs (52 mm) ist in den Außenmaßen der schlitten enthalten																		



Offener Fach

07 BREITE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
Offener Fach innen [mm]	79	178	277	376	475	574	673	772	871	970	1.069	1.168	1.267	1.366					
Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar																			
Externe Einheit [mm]	119	218	317	416	515	614	713	812	911	1.010	1.109	1.208	1.307	1.406					

08 HÖHE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	-	-	-	-
Offener Fach innen [mm]	161	240	319	398	477	556	635	Kombinationen aus mehreren offenen Fächern											
Externe Einheit [mm]	193	272	351	430	509	588	667	764	843	922	1.001	1.080	1.159	1.238	1.317				
Einheit mit erhöhtem Rand „niedrig“ 20 mm	209	288	367	446	525	604	683	780	859	938	1.017	1.096	1.175	1.254	1.333				
Gerät mit erhöhtem Rand „hoch“ 110 mm	299	378	457	536	615	694	773	870	949	1.028	1.107	1.186	1.265	1.344	1.423				

09 TIEFEN	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Offener Fach innen [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
Externe Einheit [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

